




# NITOJAT

Tukevarakenteiset ja kestävät nitojat graafiselle teollisuudelle.

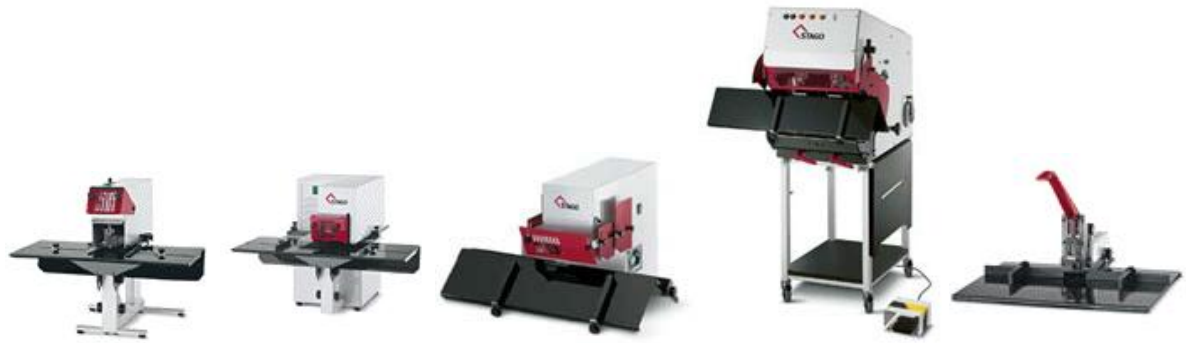

Malli	HM 6	HM 12	HM 15	UH 25	H 18	HM 18
Nitomapäitä	1-2	1	1	2	1	1
Etäisyyden säätö	kiinteä	-	-	40-140	-	-
Nid.kapas.80 gr ark	2-60	2-120	2-150	2-250	2-180	2-180
Satulanidonta	*	*	*	*	*	*
Paperikoot max	A3					
Nid.syvvyys max. mm	220	213	225	160	150	300
Niitit	24/6-10 26/6-10	36/6-8 64/6-17	36/6-8 64/6-20	64/6-30 70/6-22	69/8-22 70/6-22	69/8-22
Rengasniitit	R24/6-8	R24/6-8	R24/6-8	R24/6-8	-	-
Niitti määrä	400/420	400/500	400/5 00	400/500	150	150
Niitteja/ltk	5000					
Virta	230V/50hz	230V/50hz	230V/50hz	230V/50hz	-	-
Mitat kxlx mm	450/620/400	620/630/275 620/600/470	650/650/400	1500/620/450	530/360	1100/650/850
Paino kg	10-19	28-36	47	80-100	13	70
Hyväksyntä	GS/CE					
Lisävaihtoehdot	Jalusta					

- kyllä
- ei